



EXCAVADORAS COMPACTAS

E26

Peso operativo

2950 kg

Potencia

18.5 kw

Capacidad del cucharón

0.072m³



Escanear para entrar al canal de Bobcat® en YouTube

One Tough Animal®

E26 – ESPECIFICACIONES

Peso

Peso operativo (ISO 6015)	2950 kg
Presión contra el suelo	28.4 kPa
Peso adicional para la cabina	118 kg
Peso adicional para orugas de acero	119 kg

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D1305-E4B-BCZ-1 (Tier 4)
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Desplazamiento	1.3 L
Máx. potencia (SAE J1995)	18.5 kW (24.8 HP)
Máx. torque (SAE J1995)	81.3 Nm

Desempeño

Fuerza de excavación, brazo (ISO 6015)	15,780 N
Fuerza de excavación, cucharón (ISO 6015)	25,140 N
Fuerza de arrastre	29,300 N
Velocidad de desplazamiento (baja)	2.9 km/h
Velocidad de desplazamiento (alta)	5.2 km/h

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de pistones con desplazamiento variable y salida doble con bomba de engranajes
Capacidad de bomba	67.5 L/min
Caudal auxiliar	53.8 L/min
Alivio auxiliar	180.0 bar

Sistema de oscilación

Oscilación de pluma, izquierda	70.0°
Oscilación de pluma, derecha	55.0°
Velocidad de oscilación	9.3 RPM

Capacidades de fluidos

Sistema de enfriamiento	4.4 L
Aceite y filtro del motor	4.0 L
Tanque de combustible	34.4 L
Sistema hidráulico	23.0 L


Sistema estándar

Cubierta con TOPS/ROPS/FOPS ¹	Portavasos
Pala topadora de 1550 mm	Viaje en cambio automático
Oruga de caucho de 300 mm	Luz de trabajo (montada en pluma) cab with heater and audio
Hidráulicos auxiliares con acoplos rápidos en la pluma	Llave de ignición
Seguros de la consola de control	Marcha en vacío automática
Bocina	Selector de patron (joystick)
Controles hidráulicos, tipo joystick	Control de hidráulicos auxiliares al alcance
Cinturón de seguridad retráctil	
Asiento de suspensión	
1. ROPS (Estructura Protectora de Vuelos) – cumple con la ISO 3471. TOPS (Estructura Protectora de Caídas) – cumple con la norma ISO 12117. FOPS (Estructura Protectora de Objetos que Caen) – cumple con la ISO 3449.	


Opciones

Cabina TOPS/ROPS/FOPS con aire acondicionado	Sistema X-change empernado
Cabina TOPS/ROPS/FOPS con aire acondicionado y audio	Enganche rápido
Alarma de movimiento de desplazamiento	Pinza Hidráulica
Encendido de botón	Enganche rápido hidráulico
Ashiento estático	Kit de espejo
Asiento de suspensión de tela de lujo	Kit de luz intermitente
Segunda línea de hidráulicos aux. con acoplos rápidos en brazo	Kit de luz de trabajo adicional

Rango de trabajo

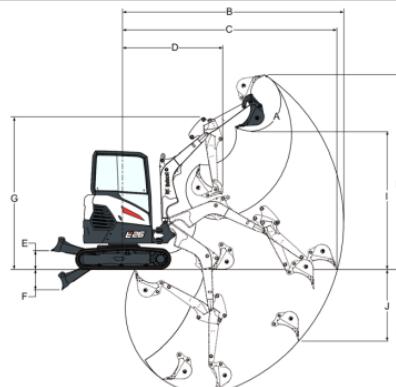

Dimensiones

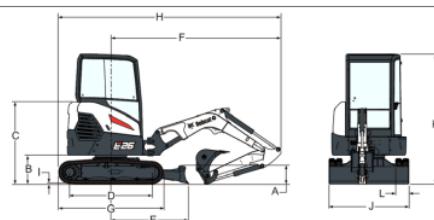

(A)	319.0 mm	(J)	1550.0 mm
(B)	539.0 mm	(K)	2438.0 mm
(C)	1540.0 mm	(L)	300.0 mm
(D)	1543.0 mm	(M)	565.0 mm
(E)	1462.0 mm	(N)	773.0 mm
(F)	3345.0 mm	(O)	1726.0 mm
(G)	1965.0 mm	(P)	864.0 mm
(H)	4327.0 mm	(Q)	1808.0 mm
(I)	21.0 mm		

Bobcat es una empresa de Doosan.
Doosan es un líder mundial en equipos de construcción, soluciones de energía y agua, motores, e ingeniería que ha ofrecido sus productos y servicios con orgullo a clientes y comunidades más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas comerciales registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y en varios otros países.
©2023 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

DOOSAN

Ciertas especificaciones se basan en cálculos de ingeniería y no son medidas en sí. Las especificaciones son ofrecidas solo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin aviso previo. Las especificaciones para su propio equipo Bobcat varían dependiendo de variaciones normales en el diseño, manufactura, condiciones de operación, y otros factores. Las fotografías de las unidades Bobcat pueden mostrar elementos aparte del equipo estándar.



Doosan Bobcat Korea Co., Ltd.
www.bobcat.com